


Caurumus izveidot ar beztrieciena metodi.(piem.: dimanta ūrbšana)

Esošo pamatu virsmu jāattīra ar gaisa vai smilts strūklu un betona virsmu jāapstrādā ar adhēziju uzlabojošo sastāvu(piem.: Sika MonoTop 910)

DT-2

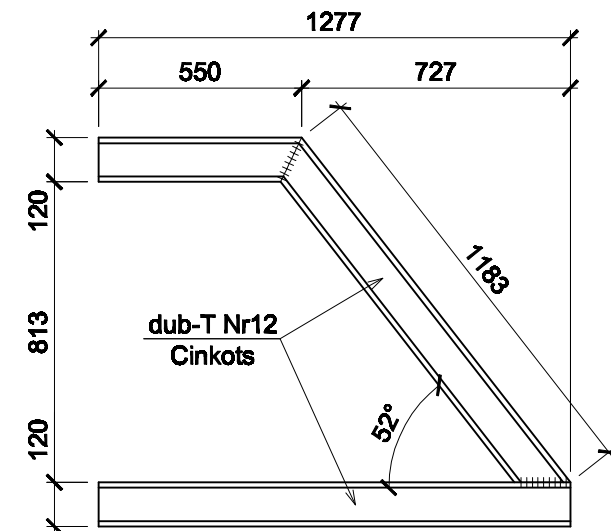

Piezīmes:

- 1.Visus izmērus precizēt uz vietas.
2. Lapu sk. kopā ar BK-2-1.1 - BK-2-1.6.

Arhīva reģistrācijas Nr.:				Projekta BK-sadaļas autors: SIA "Konstruktoriks" būvkom. reģ. Nr. 4700-R Aptiekas 12, LV-1005, Rīga, tāl.:26132084		
Paraksts un datums:				Pasūtītājs: Sarkaņu pagasta pašvaldība reģ. Nr. 90000054042		
Amats				Būvobjekta nosaukums un adrese:		
Proj.sad.vad.				TAUTAS NAMA "KALNAGRAVAS" REKONSTRUKCIJA "Kalnagrāvis 1", Sarkaņu pag., Madonas novads		
				Lapas nosaukums:		
				Pamatī Glezumi 8-8;		
				(2.kārta)		
				SIA "A 2 C", būvkom. reģ. Nr. 1807-R reģ. Nr. 60003646121 birojs: Maskavas 2802-23, Rīga, LV-1063 t./f. 67131805, mob. 29118723		