


3. STĀVA PLĀNS M 1:100

3. STĀVA Telpas

APZīm.	Telpa	M²
3-01	PERSONĀLA ISTABA	18.80
3-02	ATPŪTAS TELPA	65.60
3-03	DZĪVOJAMĀ ISTABA	38.30
3-04	WC, DUŠA	3.06
3-05	WC, DUŠA	3.06
3-06	DZĪVOJAMĀ ISTABA	28.13
3-07	KORIDORS	49.20
3-08	KĀPNŪ TELPA	16.70
3-09	DZĪVOJAMĀ ISTABA	27.80
3-10	WC	3.70
3-11	WC	3.45
3-12	DZĪVOJAMĀ ISTABA	30.80
3-13	PRIEKŠTELPA	3.77
3-14	SAUNA	3.28
3-15	DUŠAS TELPA	1.22
3-16	GĒRĪTUVE	4.85
3-17	VIRTUVE	14.12
3-18	WC	3.77
3-19	SAIMNIECĪBAS TELPA	9.46
3-20	KĀPNŪ TELPA	16.70
KOPĀ STĀVĀ		345.66

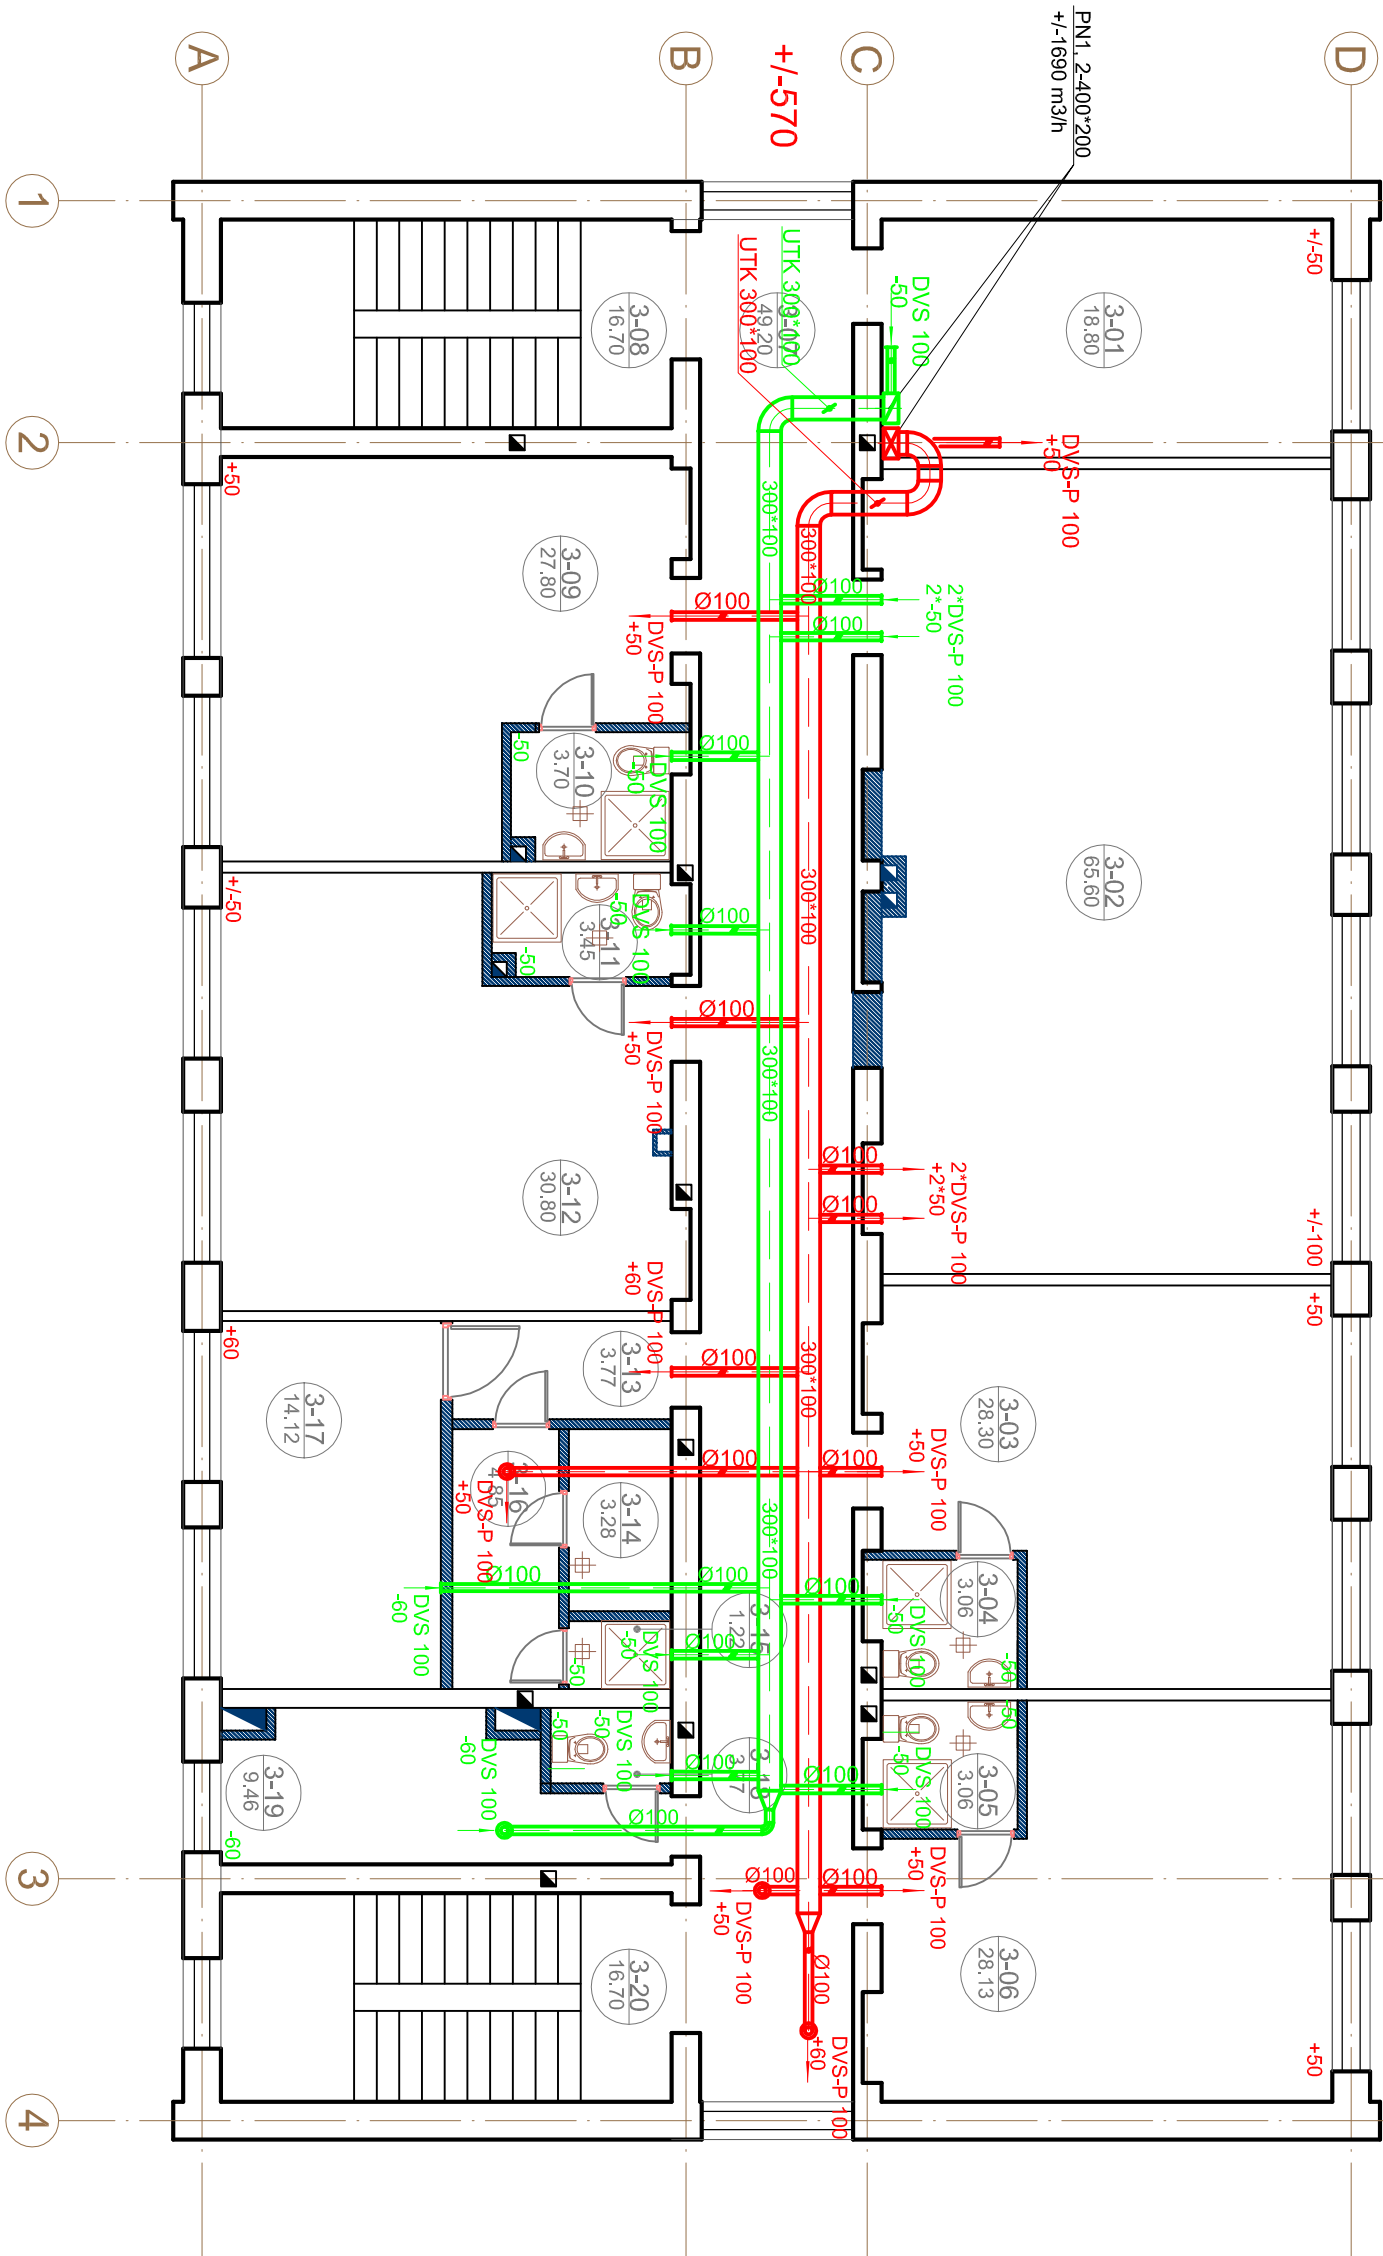

PIEZĪMES:

- 1. Maģistrālos gaisa vadus montēt vienu virs otra.
- 2. Starpstāvu pārsegumos uzstādīt ugunsdrošus vārstus.
- 3. Pievada gaisa vadus montēt pēc apstākļiem uz vietas.
- 4. Gaisa vadus ārpusē izolēt ar siltumizolāciju ALC LAM b=100 mm un pārklāt ar cinkotā skārdu apšuvumu.
- 5. Ventagregātu siltumapgādei paredzēt 35% glikola maisījums.
- 6. Vadības automātikā paredzēt gaisa kvalitātes kontroli pēc CO2 sensora un telpas temperatūras. Vasarā paredzēt pastīvas dzesēšanas iespējas.
- 7. Starp telpām uzstādīt pārplūdes restes pēc vajadzības.

Pasūtījuma Nr. 17/2012				Pasūtītājs: MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA			
Paraksts un datums:				Faiļs:			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Dat.	Objekts:		Stadija	Mērogs
				Bērnu un jauniešu aprūpes centrs "OZOLI"		TP	1:100
Proj. autors				Jaunatnes iela 3, Ozoli, Liezēres pag, Madonas nov.		Lapa	
				Kadestra apzīmējums 70680130192		Lapu sk.	
				Lapas nosaukums:		SIA "SWS"	
				Ventilācija.		Reg. Nr.40103256019	
				3.stāva plāns.		Adrese: Bučas 16, Salaspils nov.	
						LV 2118	
						info@sws.lv	