AKAS UN PUNKTI	CAURULES TEKNES ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	Aka
K1E-1	130.55	133.82	133.82	DN1500, h=3.27m
K1-1	130.71	134.25	134.20	DN560, h=3.54m
K1-2	130.81	134.55	134.52	DN1500, h=3.74m
K1-3	130.91	134.83	134.76	DN560, h=3.92m
K1-4	131.13	135.10	135.05	DN560, h=3.97m
K1-5	131.24	135.23	135.22	DN560, h=3.99m
K1-6	131.26	135.35	135.28	DN1500, h=4.09m
K1-7	131.48	135.38	135.33	DN1500, h=3.90m
K1-8	131.54	135.36	135.36	DN1500, h=3.82m
K1-9	131.57	135.38	135.40	DN560, h=3.81m
K1-10	131.75	135.42	135.37	DN1500, h=3.67m
K1-11	131.81	135.40	135.36	DN560, h=3.59m
K1-12	13.1.85	135.36	135.31	DN560, h=3.51m

Posms	ATTĀLUMS, m	SLĪPUMS	GARUMS, m	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE
K1E-1 – K1-1	32.1	0.0081	53.6	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-1 – K1-2	21.5			PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-2 – K1-3	36.3	0.0028	36.3	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-3 – K1-4	54.8	0.0040	83.1	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-4 – K1-5	28.3			PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-5 – K1-6	42.5	0.0005	42.5	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-6 – K1-7	43.8	0.0050	43.8	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-7 – K1-8	20.1	0.0030	20.1	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-8 – K1-9	16.8	0.0018	16.8	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-9 – K1-10	40.0	0.0045	40.0	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-10 – K1-11	25.4	0.0024	25.4	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-11 – K1-12	9.2	0.0040	9.2	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm

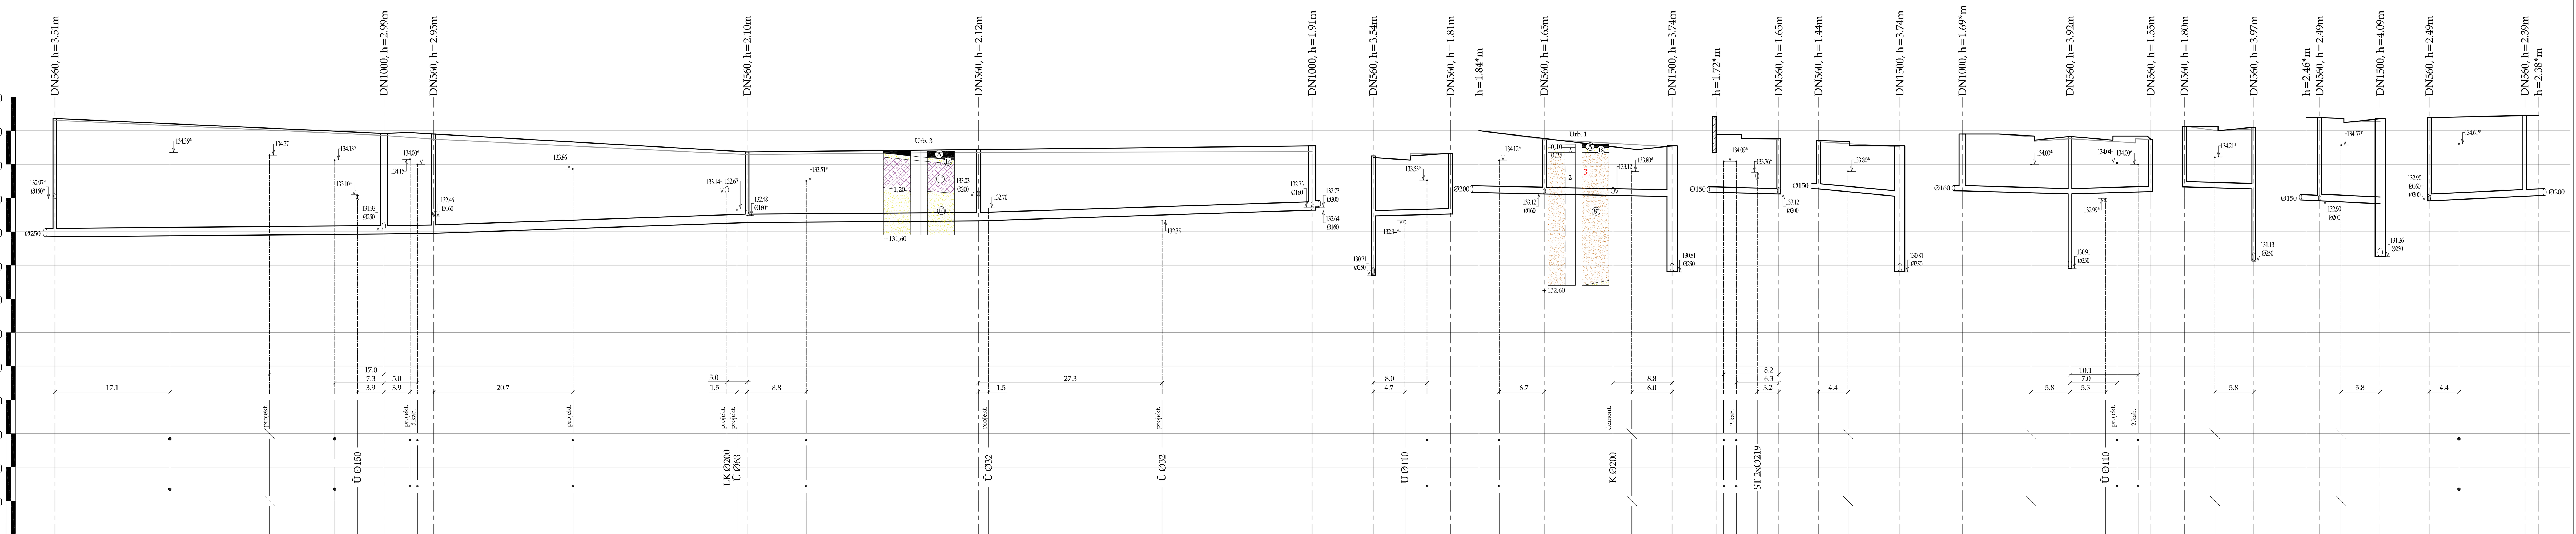

AKAS UN PUNKTI	CAURULES TEKNES ATZĪME, m	PROJEKTĒTĀ ZEMES ATZĪME, m	ESOŠĀ ZEMES ATZĪME, m	Aka
K1-12	13.1.85	135.36	135.31	DN560, h=3.51m
K1-13	131.93	134.92	134.86	DN1000, h=2.99m
K1-14	131.95	134.90	134.75	DN560, h=2.95m
K1-15	132.27	134.37	134.29	DN560, h=2.10m
K1-16	132.32	134.44	134.36	DN560, h=2.12m
K1-17	132.64	134.55	134.38	DN1000, h=1.91m
K1-1	132.46	134.25	134.20	DN560, h=3.54m
K1-1a	132.52	134.33	134.33	DN560, h=1.81m
Poruka iela	133.16*	135.00	135.00	h=1.84*m
K1-2a	133.12	134.77	134.75	DN560, h=1.65m
K1-2	133.04	134.55	134.52	DN1500, h=3.74m
Kad. Nr. 70010010202	133.17*	134.89	134.89	h=1.72*m
K1-2a	133.12	134.77	134.75	DN560, h=1.65m
K1-2b	133.27	134.71	134.67	DN560, h=1.44m
K1-2	133.04	134.55	134.52	DN1500, h=3.74m
K1E-2	133.21*	134.90	134.90	DN1000, h=1.69*m
K1-3	133.12	133.82	134.76	DN560, h=3.92m
K1-3a	133.19	134.74	134.74	DN560, h=1.55m
K1-4a	133.33	135.13	135.13	DN560, h=1.80m
K1-4	133.27	135.10	135.05	DN560, h=3.97m
Kad. Nr. 70010010439	132.94	135.40	135.40	h=2.46*m
K1-6a	132.90	135.39	135.39	DN560, h=2.49m
K1-6	132.83	135.35	135.28	DN1500, h=4.09m
K1-6a	132.90	135.39	135.39	DN560, h=2.49m
K1-6b	133.06	135.45	135.45	DN560, h=2.39m
Kad. Nr. 70010010016	133.07	135.45	135.45	h=2.38*m

Posms	ATTĀLUMS, m	SLĪPUMS	GARUMS, m	CAURUĻVADA MATERIĀLS, DIAMETRS	PAMATNE
K1-12 – K1-13	48.9	0.0016	48.9	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-13 – K1-14	7.4	0.0027	7.4	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-14 – K1-15	46.6	0.0067	46.6	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-15 – K1-16	34.4	0.0015	34.4	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-16 – K1-17	49.6	0.0065	49.6	PP (8kN/m2), De250	Blietēta smilts 15cm
K1-1 – K1-1a	11.5	0.0055	11.5	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm
Poruka iela – K1-2a	9.7	0.004	28.7	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm
K1-2a – K1-2	19.0			PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm
Kad. Nr. 70010010202 – K1-2a	9.3	0.0055	9.3	De160	15cm
K1-2b – K1-2	12.1	0.019	12.1	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm
K1E-2 – K1-3	16.0	0.0055	16.0	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm
K1-3 – K1-3a	12.0	0.0055	12.0	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm
K1-4a – K1-4	10.3	0.0055	10.3	PP (8kN/m2), De160	Blietēta smilts 15cm
Kad. Nr. 70010010439 – K1-6a	2.0			De160	
K1-6a – K1-6	9.0	0.011	11.0	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm
K1-6a – K1-6b	14.2	0.011	16.2	PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm
K1-6b – Kad. Nr. 70010010016	2.0			PP (8kN/m2), De200	Blietēta smilts 15cm

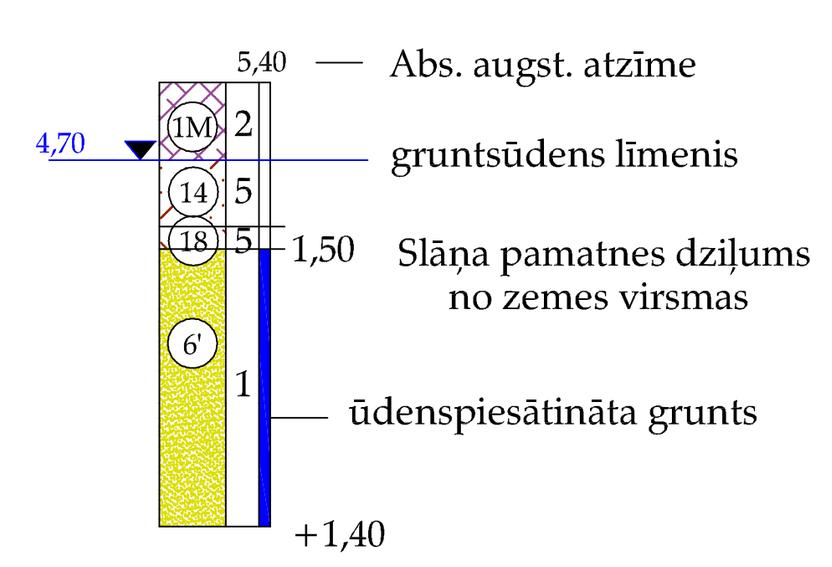

GRUNTS APZĪMĒJUMI

Smilšaino grunšu blīvuma rādītāji:
- 3 irdens (nesablīvēts)
- 2 vidēji blīvs
- 1 blīvs

Mālaino grunšu konsistence:
- 7 Plūstoša
- 6 Plūstoši plastiska
- 4 Mīksti plastiska
- 3 Sīksti plastiska
- 2 Puscieta
- 1 Cieta

- (A) Asfalts
- (B) Bruģis
- (1š) Uzbērums šķembains
- (1M) Uzbērums mālains
- (1n) Uzbērums nesablīvēts
- (1) Uzbērums
- (3) Kūdra
- (7) Smalka smilts, irdena
- (7) Smalka smilts, vidēji blīva tuvu irdenai
- (7) Smalka smilts, vidēji blīva
- (7) Smalka smilts, blīva
- (8) Vidēji rupja smilts, vidēji blīva

APZĪMĒJUMI

- KØ200 — esošā pašteces sadzīves kanalizācija
- LKØ200 — esošā lietus kanalizācija
- SPKØ100 — esošā spiediena sadzīves kanalizācija
- UØ100 — esošais ūdensvads
- ST — esošā siltumtrase
- aspGØ57 — esošais augstspiediena gāzesvads
- vspGØ57 — esošais vidējā spiediena gāzesvads
- zspGØ57 — esošais zemspiediena gāzesvads
- esošais telefona kabelis
- esošā telefona kanalizācija
- augstsprieguma kabelis
- zemsprieguma kabelis
- 1.19* atzīme precizējama dabā
- -2.73** atzīme precizējama ar LKSS ražotājiem
- LKØ500* esošie tīkli, kuru diametrs jāprecizē būvniecības laikā

APZĪMĒJUMI

1. Doto lapu skatīt kopā ar ģenerālplānu.
2. Esošo komunikāciju vertikālās atzīmes precizēt būvniecības laikā.

Pasūtītājs	Madonas novada pašvaldība			
Projekts	Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukcija			
Projekta daļa	ŪKT daļa			Stadija TP
Rasējums	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garenprofils (Sadzīves kanalizācija)			Pasūt. Nr. 2.4.6./34-11
Izpildītājs	Polyroad. Birojs: Jaudas iela 2a, Ogre, LV-5001 Tālr. 65067460 E-pasts: polyroad@polyroad.lv http://www.polyroad.lv			Arhīva Nr. PR/PC/11-41; Marka ŪKT-3
	Paraksts	Uzvārds	Datums	Mērogs 1:500
Būvpr. vad.		K.Zajančkauska	01.2012	Lapa/Lapas 1/4
Būvpr.ŪKT d.vad.		I.Seņutins	01.2012	
Projektēja		I.Seņutins	01.2012	Lapas caur. Nr. 15