



PAMATU PLĀTNE PP-1. STIEGROJUMS.

PAMATU PLĀTNE PP-1
(notekūdeņu attīrīšana tehnoloģiskajām iekārtām)
M 1:100

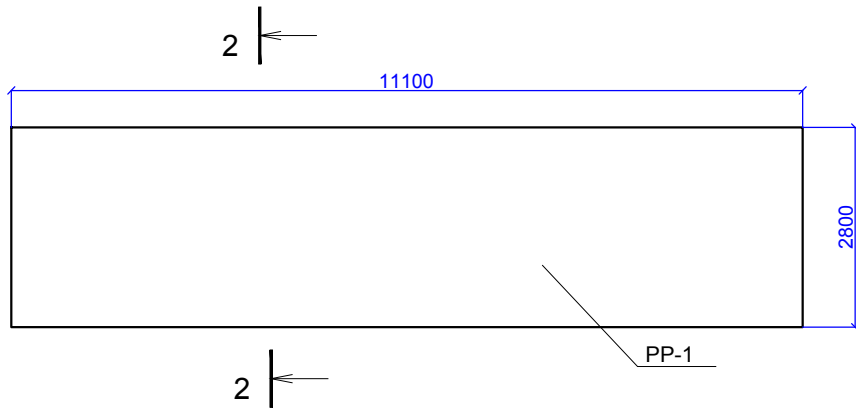


PAMATU PLĀTNES PP-1 STIEGROJUMS

M 1:50

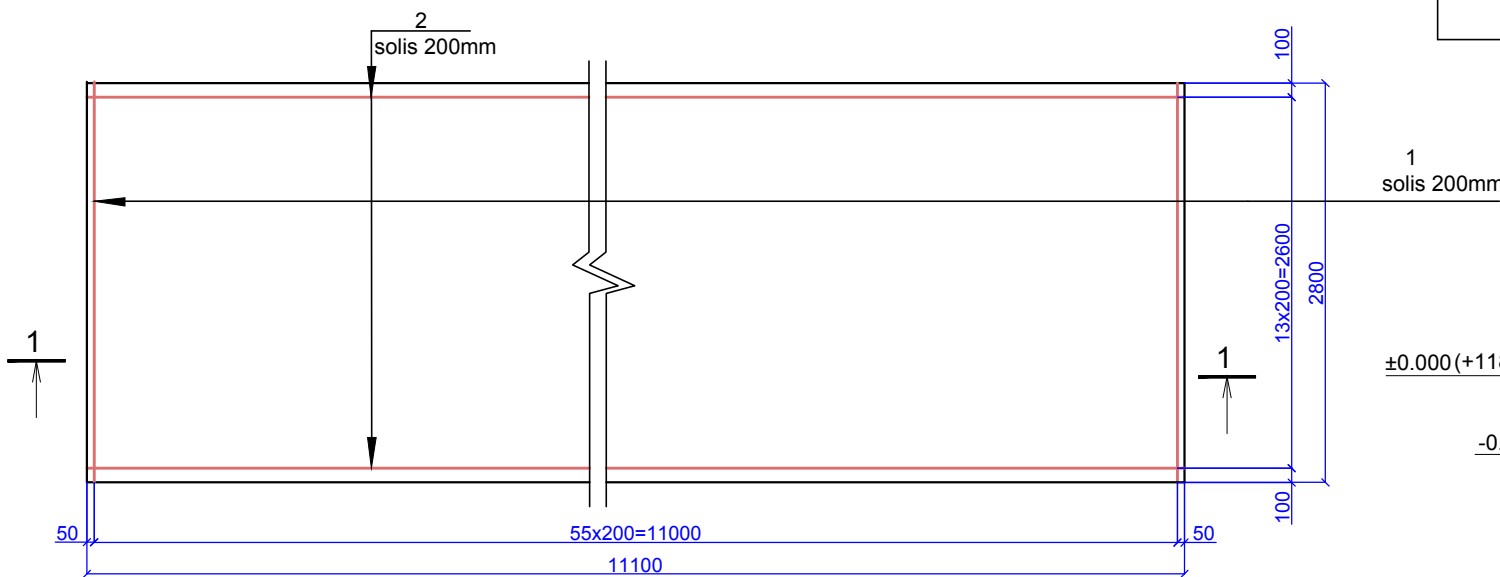

1 - 1
B/M

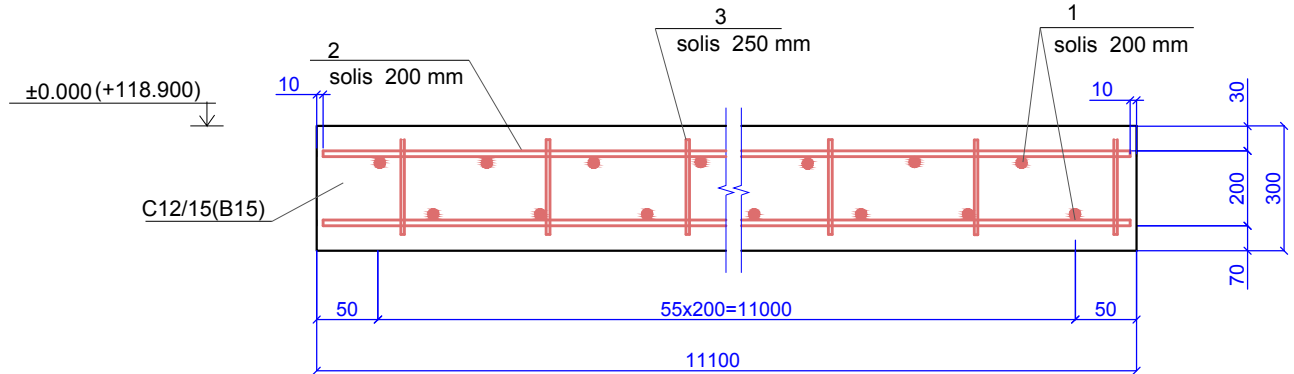


MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Elementu marka	Pozīcija	Apzīmējums	Nosaukums Šķērsgriezums	Skaits	Garums m		Masa kg		Piezīmes
					Vienam elem.	Kopā elem.	Vienam elem.	Kopā elem.	
	1	VS 5781-86	— Stiegra Ø12AIII	114	2.78	317.0	2.45	279.3	
	2	VS 5781-86	— Stiegra Ø12AIII	28	11.08	310.24	9.84	276.0	
	3	VS 5781-86	— Stiegra Ø10AIII	550	0.27	148.5	0.17	93.5	
		LVS EN 206-1	Betons C20/25(B25)	m ³		9.5			
			Šķembas	m ³		5.6			
			Smilts	m ³		3.7			


2-2
B/M

Dzelzsbetona pamatnes plātne 300 mm
 Šķembu pabērums 150 mm (frakcija 20-40 mm, ar blīvēšanas pakāpi 0,96)
 Blīvētā smiltis 100mm



Piezīmes

1. Vispārējas piezīmes sk. lapā DZK-1.
2. Sietu veidot no poz. 1. stiegrām un poz. 2. stiegrām.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II kārtā				
DZK daļa vad.	N. Roslyak		09.2012.	Lapas nosaukums Pamatu plātne PP-1. Stiegrojums.				
Izstrādāja	R. Latkovska		09.2012.					
				Objekta reģistrācijas Nr.			2.4.5./129-12	 <i>Ekolat sia</i> <i>Būv. reģistrācijas apliecība</i> Nr.2640-R , Daugavpils 1.Preču 30a tīlr.65424646
Inv.Nr.				Proj. stadija TP	Marka DZK	Lapa 2	Mērogs 1:100 B/M	