



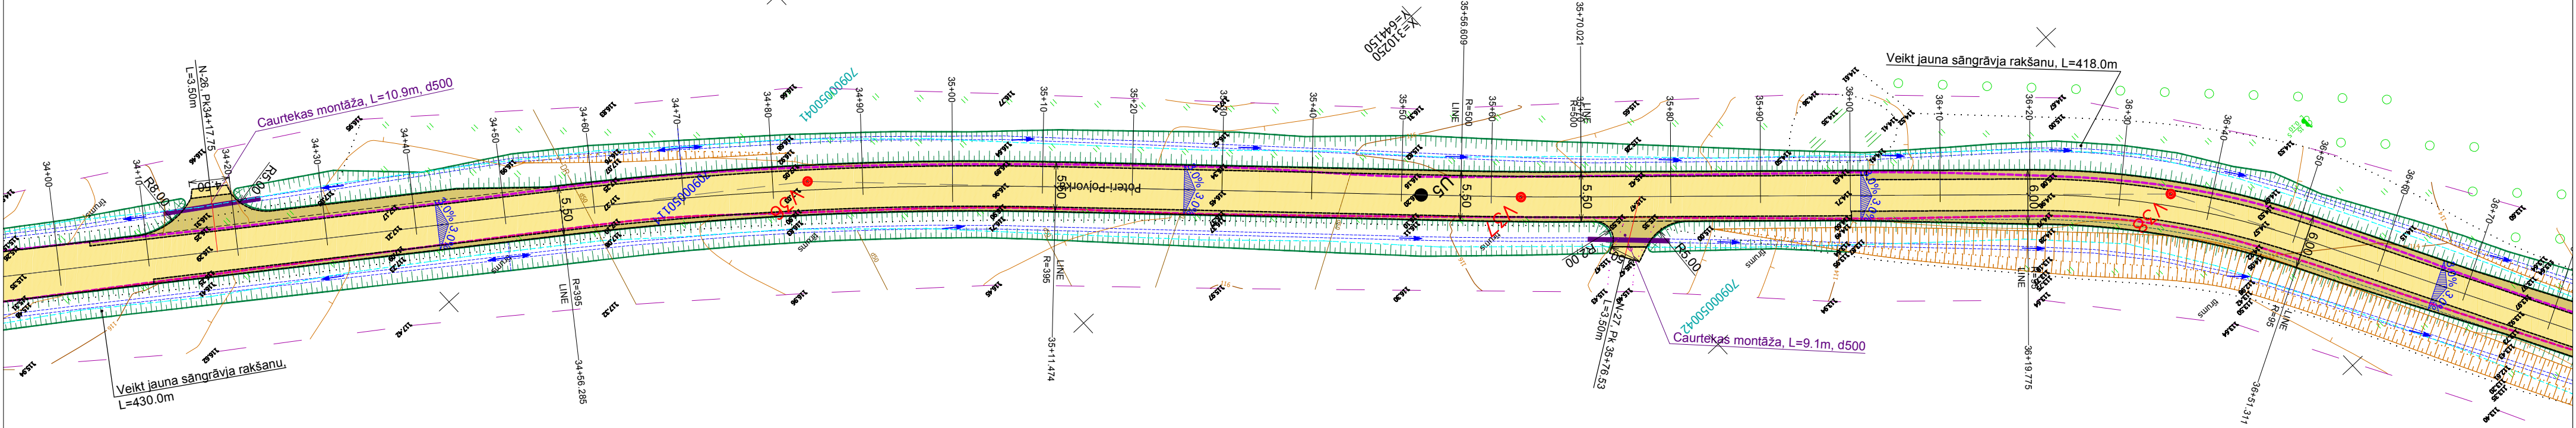

**GEO**  
mērnecība


Dati ievadīti pašvaldības vienotajā digitālajā kartē.  
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.  
**7090 TP 0725**  
2016. gada 14. jūlijs

SIA "GEO Mērnecība" "Meža Rasas", Spunģēni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202  
Mob.tālr.+371 25630454 e-pasts: geomerneciba@inbox.lv www.geomerneciba.lv

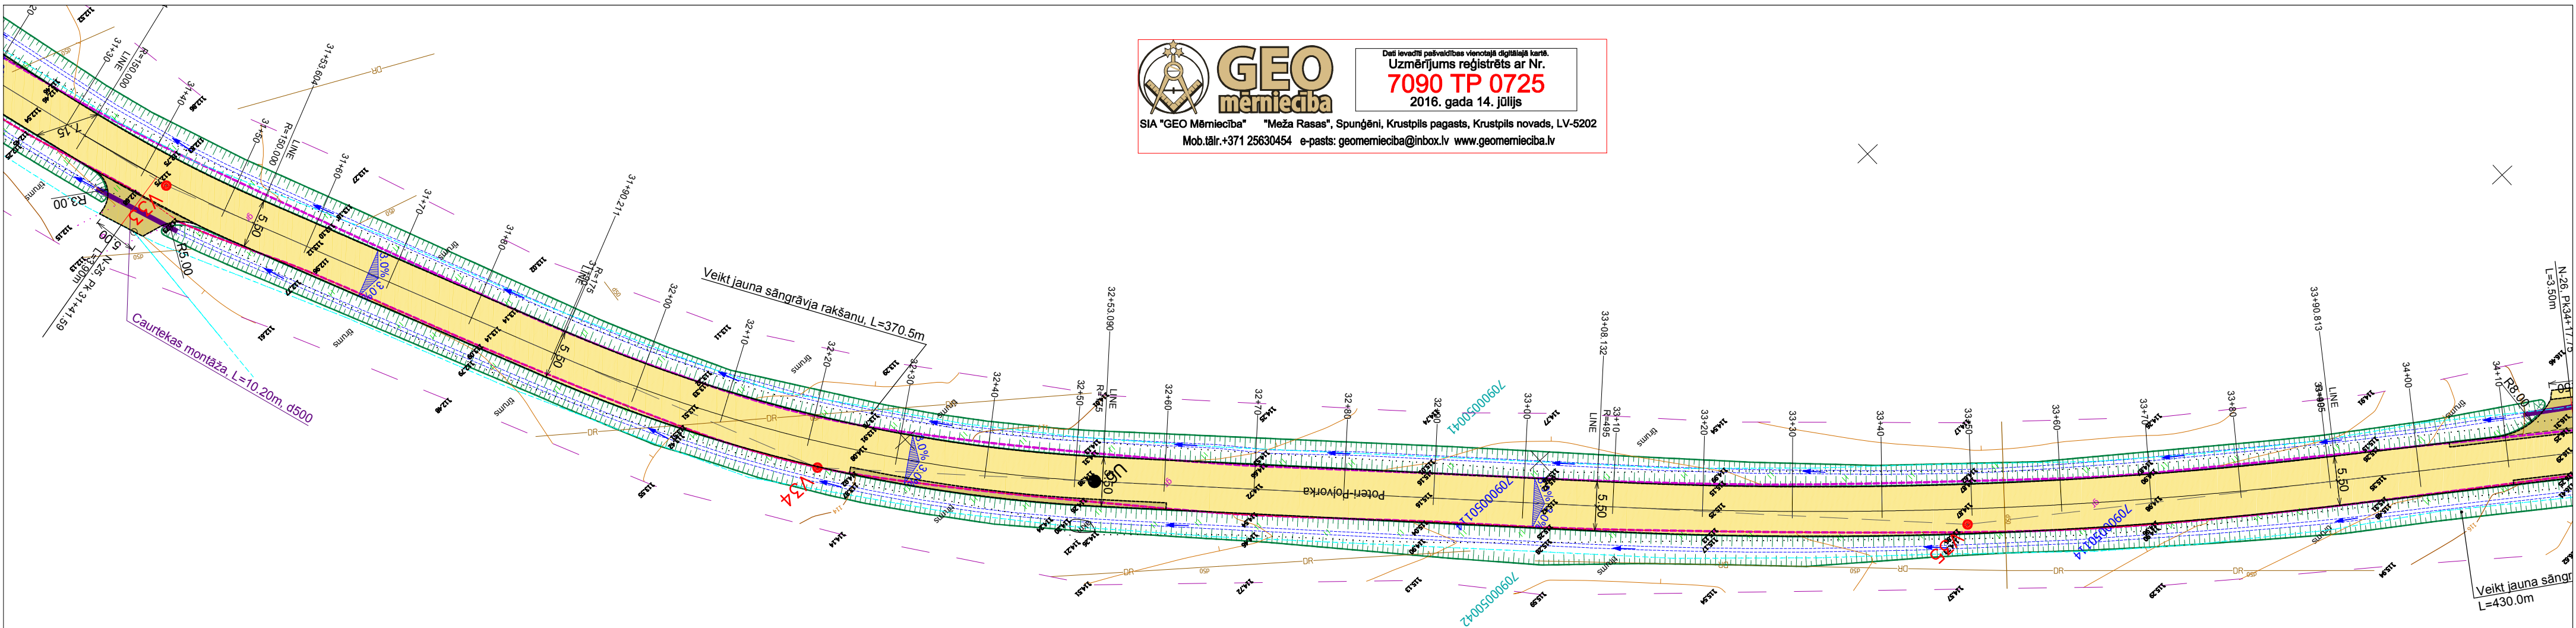

Projektētie plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi		
Projektējamā ceļa mala	Esošā ceļa mala	1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta
Cērtamie koki	Esošā zemes gabala robeža	2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)	1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3. Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošā grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)
Brauktuves šķērsskrītums	Esoša elektroapgādes līnija		
Projektētā nogāze	Esošs zemsprieguma kabeļs		
Projektētā aizsargcaurule	Esoša nogāze		
Projektētā caurteka	Esoša caurteka		
Cērtamie krūmi	Esoši drenāžas tīkli		
Grāvja tekne	Esoša koku rinda		
Ūdens tecēšanas virziens grāvī	Esošs žogs		
Aku vāku līmeņošana			

- Piezīmes:
- Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;
  - Augstumi doti **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5)**;
  - Nobrauktuviņu pikeitāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pīlaist pie esošiem augstumiem;
  - Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
  - Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

		Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvk.Nr. 1200-R		Projekts:		Autoceļa Poteri-Poljarka Sarkanu pagastā Madonas novadā pārbūve	
		Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība		Adrese:		Sarkanu pagasts, Madonas novads	
						Stadija: BP	
				Rasējums:			
BPDV	K.Lazdāns	09.12.2016.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)				
Izstrādāja	I. Medne	09.12.2016.					
			Mērogs:	1:500	Dat.: 12.2016.	Lapa: ĢP-8	Lapas: sk. TS-1