










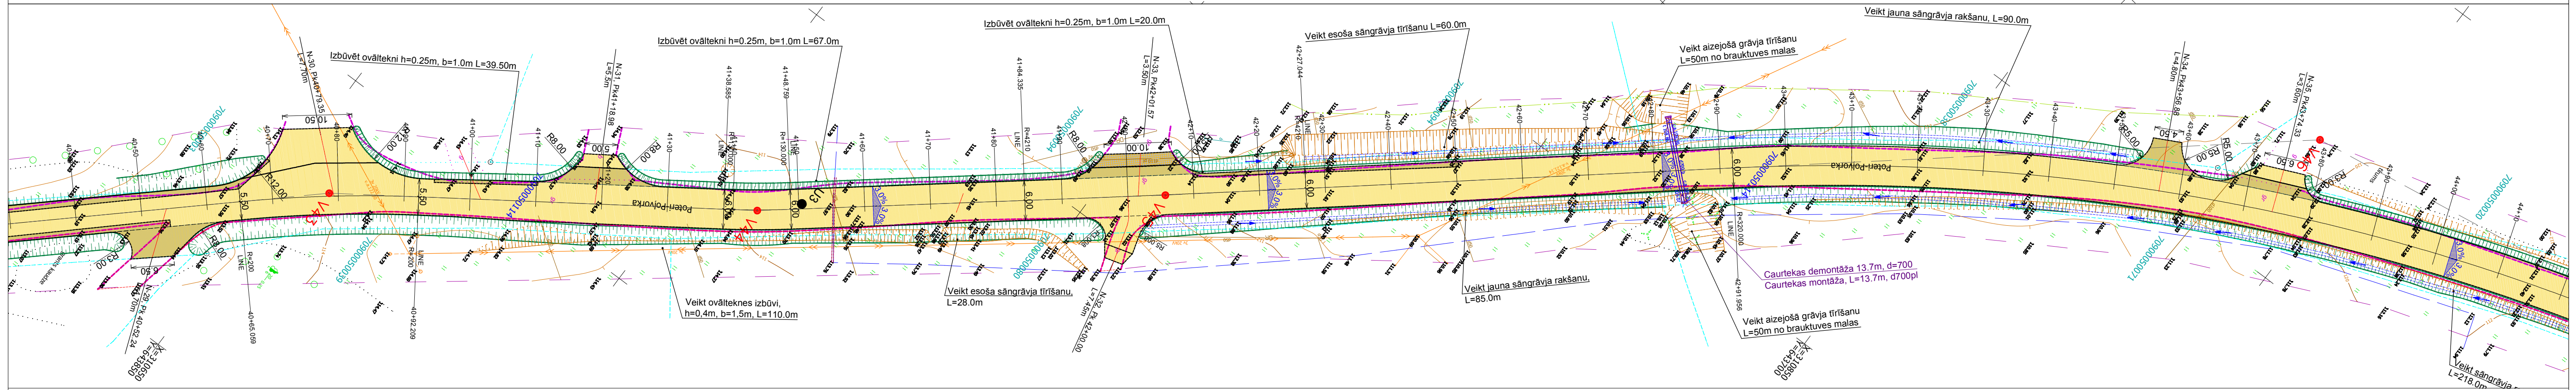














Dei ieviešai pašvaldības Vēstojai digitālajā kartē.
Uzmērījums reģistrēts ar Nr.
7090 TP 0725
2016. gada 14. jūlijs


SIA "GEO Mēmiēcība" "Meža Rasas", Spunģāni, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5202
Mob.lāir.+371 25630454 e-pasts: geomemieciba@inbox.lv www.geomemieciba.lv



Projektētā plāna elementu apzīmējumi	Esošie plāna elementu apzīmējumi		
<div><div> Projekta ceļa mala</div><div> Cērtamie koki</div><div> Brauktuves šķērskritums</div><div> Projektētā nogāze</div><div> Projektētā aizsargcaurule</div><div> Projektētā caurteka</div><div> Cērtamie krūmi</div><div> Grāvja tekne</div><div> Ūdens tecēšanas virziens grāvī</div><div> Aku vāku līmeņošana</div></div>	<div><div> Esošā ceļa mala</div><div> Esošā zemes gabala robeža</div><div> Esošā elektroapgādes līnija</div><div> Esošs zemsprīguma kabelis</div><div> Esošā nogāze</div><div> Esošā caurteka</div><div> Esoši drenāžas tīkli</div><div> Esošā koku rinda</div><div> Esošs žogs</div></div>	<div><div> 1. tips proj. segums brauktuvei un nobrauktuvēm</div><div> 2. tips proj. segums (brauktuvei un nobrauktuvēm)</div></div>	<div><div>1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Esošs grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta</div><div>1. Minerālmateriālu maisījums 0/32s, NIII, h=15cm 2. Minerālmateriālu maisījums 0/45, NIII, h=10cm 3. Salizturīgais slānis, h=30cm 4. Esošs grunts vai uzbēruma grunts, sablīvēta, profilēta (45MPa)</div></div>

Piezīmes:

- Izmēri un augstumi doti metros, kritumi doti procentos;
- Augstumi doti **Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5)**;
- Nobrauktuvju pikeitāžu precizēt objektā uz vietas, nobrauktuves pielaiest pie esošiem augstumiem;
- Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizņem jaunākie izpilduzmērījumi no **VISIEM** inženierkomunikāciju turētājiem;
- Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasības, nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

	Dārza iela 20a, Lazdona LV-4824 Tālr. 48-22867 Reg.Nr. 55403015621, Būvkr.Nr. 1200-R	Projekts:	Autocēļa Poteri-Polvarka Sarkaņu pagastā Madonas novadā pārbūve	
	Pasūtītājs : Madonas novada pašvaldība	Adrese:	Sarkaņu pagasts, Madonas novads	Stadija: BP
		Rasējums:		
BPDV	K.Lazdāns	27.02.2017.	Ģenerālplāns (horizontālais plāns savietots ar labiekārtojuma plānu un satiksmes organizāciju)	
Izstrādāja	I. Medne	27.02.2017.		
			Mērogs: 1:500	Dat.: 02.2017.
			Lapa: ĢP-9	Lapas: sk. TS-1