



Grižu plāns

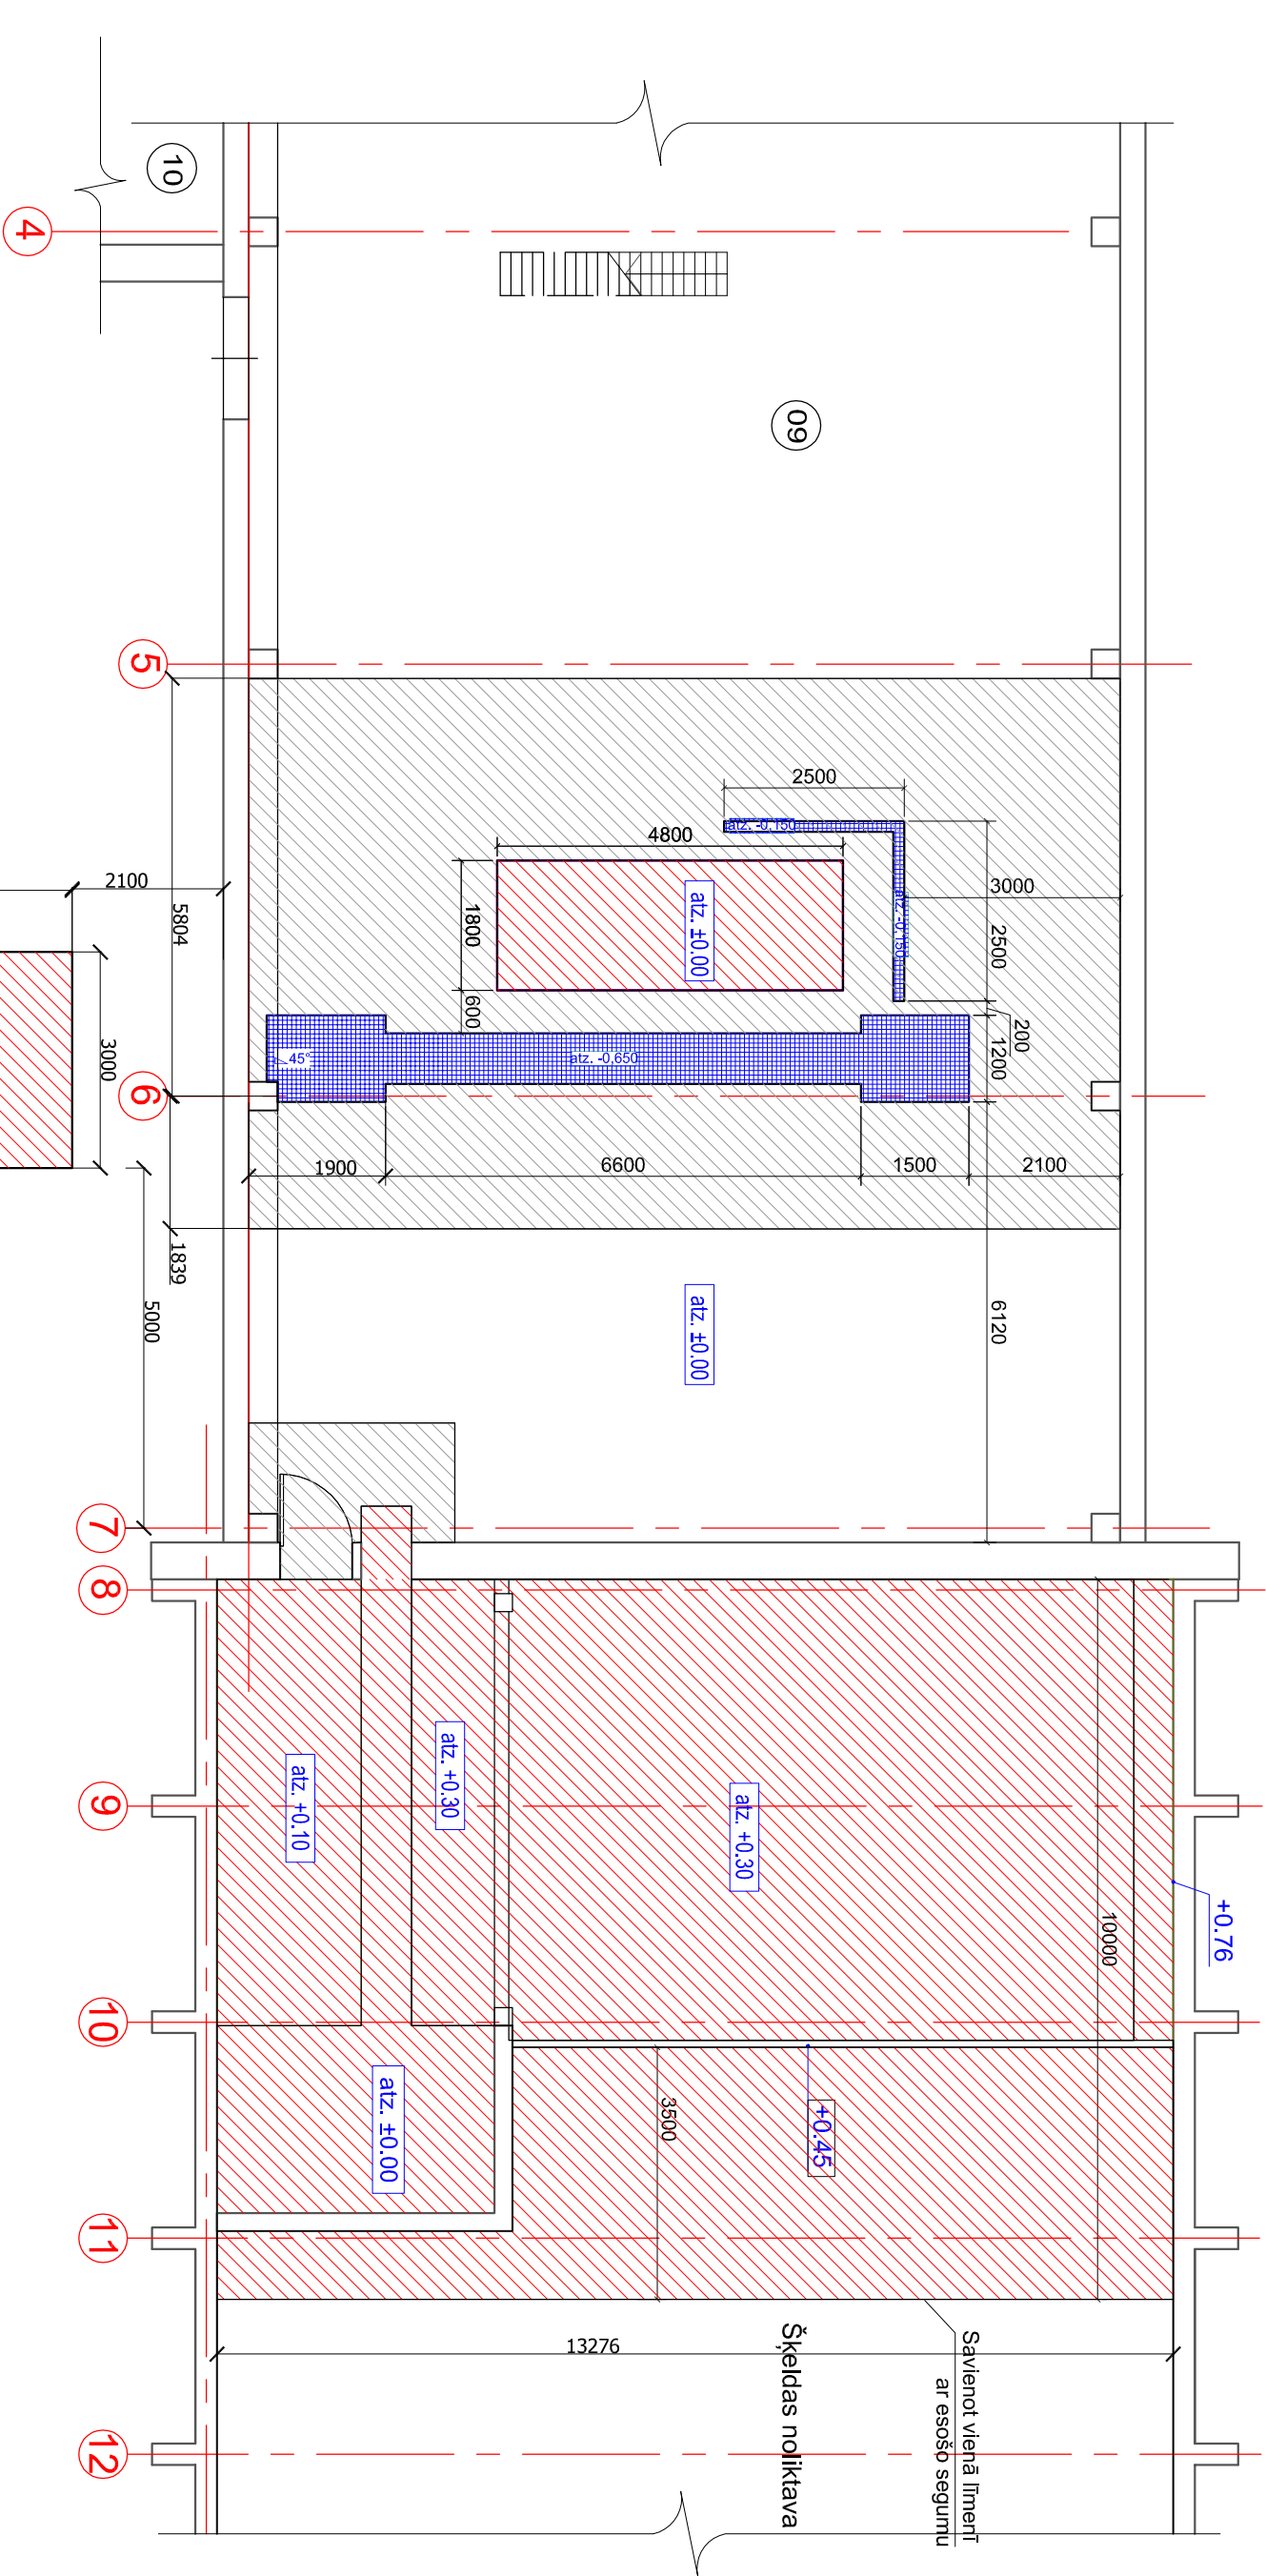


Grižu tips  
GR-1

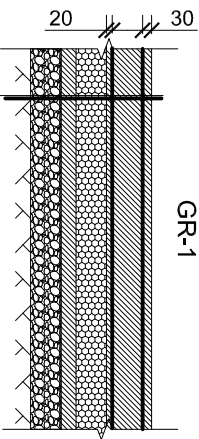

Betons C30/37 b-150mm (slīpētā virsma) ar stieģrojumu  
viskārta Ø6 s-150x150mm (Q188A),  
apakškārta Ø10 s-150x150mm (Q524A)  
Siltumizolācija EPS 200 100mm  
Hidroizolācija - plēve  
Betona pamatkārta C30/37 b-80mm ar stieģrojumu Ø6 s-150x150mm (Q188A)  
Šķembu pamatne b-100mm  
Blīvētā grunts

Apzīmējumi

- Grižu skatīt BK daļā
- Grižu tips GR-1
- Esošā grižu konstrukcija
- Metāla režģis grīdā

 ROJEKTI				SIA "C PROJEKTI" Ziedu iela 4, Madona Tālrunis: 29455017			
	Vārds, uzvārds	Paraksts	Datums	Projekta nosaukums Kaimiņnīšas pārbūve Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novads			
				Rasējuma nosaukums vai apraksts Grižu plāns			
Būvpr.d.vad.	I. Ketlere-Krūmiņa		10.11.2017.	Mērogs Pasūtījuma Nr. 03/2017/04			
Izstrādāja	I. Ketlere-Krūmiņa		10.11.2017.	Arhīva Nr. CP-2017/07/04/4			